


STECKMODULE FÜR KAB 4000

Steckkarten

Umsetzung:

- HDMI in DVB-C-HD oder DVB-T-HD (MPEG4)
- AV in DVB-C oder DVB-T (MPEG 2)
- AV in PAL

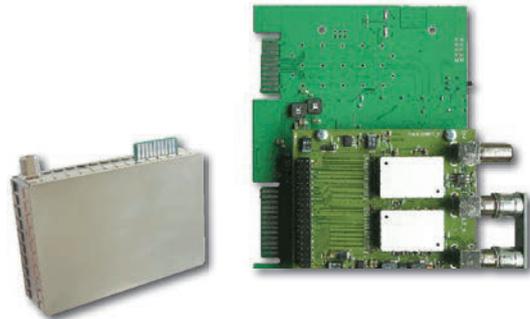

Type	KAB 461	KAB 462
Modulation	HDMI in QAM, MPEG4	Twin: 2xHDMI in QAM, MPEG4
Artikel Nr.	57002884	57002885
Bandbreite	4-8 MHz	4-8 MHz
Ausgangssymbolrate	1,0-7,5 MSym	1,0-7,5 MSym
MER	typ. 40dB	typ. 43dB
Leistungsaufnahme	ca. 10W	ca. 12W
Ausgangspegel an 75 Ohm	85-105 dB μ V	85-100 dB μ V
Programmierung RS232	über PC	über PC

Type	KAB 463	KAB 464
Modulation	HDMI in COFDM, MPEG4	Twin: 2xHDMI in COFDM, MPEG4
Artikel-Nr.	57002886	57002887
Bandbreite	6,7,8 MHz	
MER	typ. 40dB	typ. 34dB
Leistungsaufnahme	ca. 10W	ca. 12W
Ausgangspegel an 75 Ohm	85-105 dB μ V	85-100 dB μ V
Programmierung RS232	über PC	über PC

Type	KAB 451	KAB 452	KAB 401
Modulation	AV in QAM, MPEG2	AV in DVB-T, MPEG2	Twin: 2xAV in 2x frei prog. HF-Ausgangskanäle
Artikel-Nr.	57002888	57002889	57002890
AV-Eingang / Bandbreite	4-8 MHz	6,7,8 MHz	15 pol. Sub-D
Ausgangsfrequenzbereich	47 - 862 MHz	47 - 862 MHz	2 Kanäle 47-862 MHz
Ausgangskanäle			Unabhängig frei programmierbar
Ausgangspegel an 75 Ohm	85-105 dB μ V	85-105 dB μ V	ca. 100 dB μ V
Programmierung RS232	über PC	über PC	über PC

Type	KAB 402
Artikel-Nr.	57002891
Beschreibung	UKW-Verstärker 42 dB, 6 Sperrkreise