


HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE UNIVERSAL SUPER-BREITBAND

- Super-Breitband-Dose für BK und SAT
- Durchgängige Frequenzbereiche auf beiden Auslässen
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
- Verpackungseinheit: Sammelverpackung 10 Stück

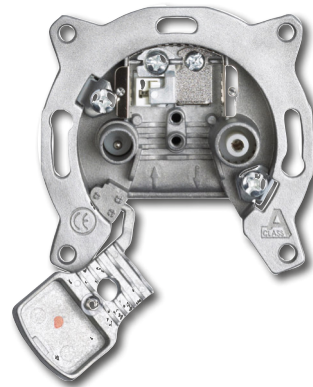

Typ		Frequenzbereich	BE 0424	BD 1024
Artikel-Nr.	10er-Verpackung		10161242	10161241
Beschreibung			Stichdose	Durchgangsdose
Dämpfung				
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	5-2200 MHz	4,0 - 5,5	10 - 12
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	5-2200 MHz	4,0 - 5,5	10 - 12
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-2200 MHz	–	2,2 - 4,0
Entkopplung		5-2200 MHz		
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> TV	–	22
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> RF	–	22
Gleichstromfähigkeit TV		TV (SAT)	13 / 18V, 22 kHz	–
Gewicht	kg		0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK VHF I FM S2/3 VHF III UHF SAT
IEC-Stecker „TV“	
IEC-Buchse „RF“	
Stamm-Ausgang OUT*	

*nur BD xxxx